



广州实验室户外广告方案


Outdoor Advertising Plan for Guangzhou Laboratory



Guangzhou Laboratory




广告字楼体平面图

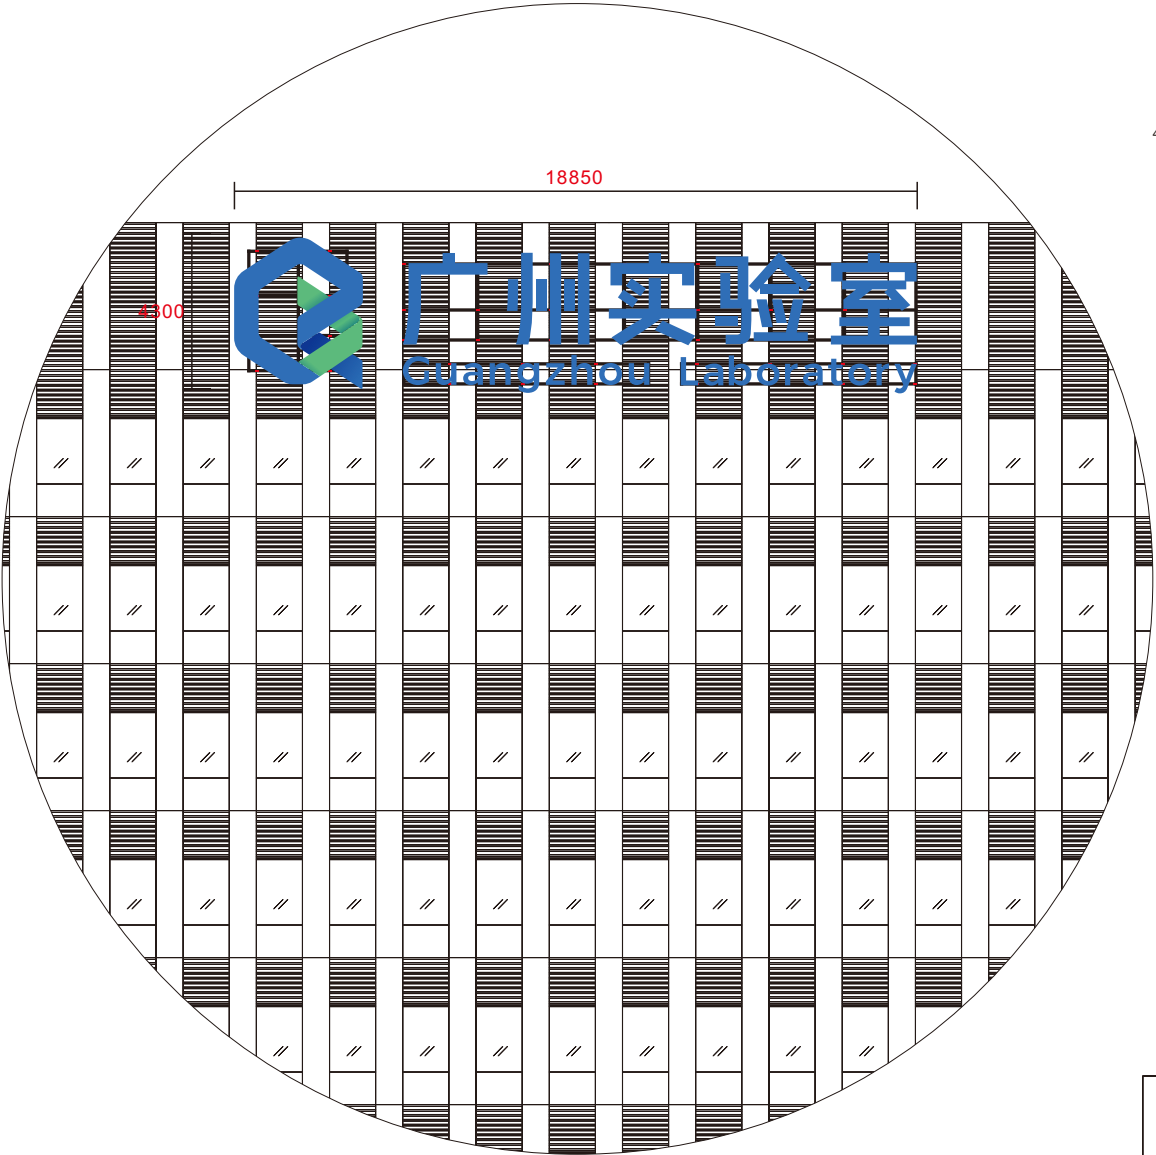


平面大样

- 1、发光字由2.5铝板切割焊接制作冲孔发光字字壳，表面哑光漆，字厚150mm
- 2、字壳内部采用角铁加固：
- 3、背面采用镀锌方管焊接支撑骨架，
- 4、孔位镶嵌安装户外防雨LED高亮模组光源。
- 5、现场做预埋件，与字架连接固定。

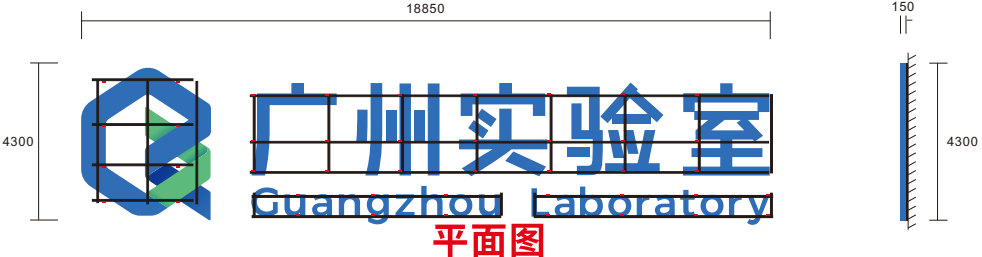

平面图

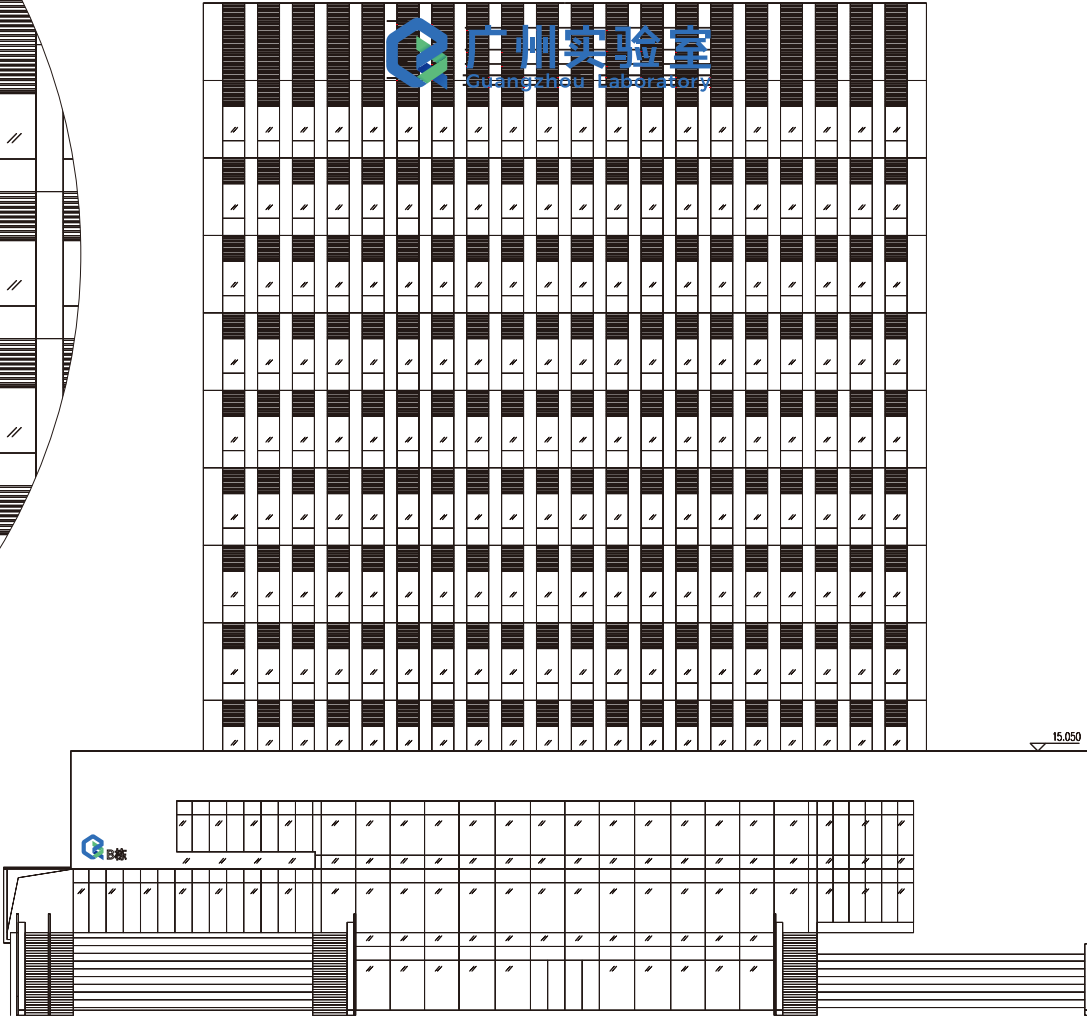

平面图

楼体广告字效果图

25mm铝板激光切割, 正面面板冲孔成型, 围边焊接成字亮,
字亮厚度:150mm, 孔位镇嵌9mm芯最LED外器灯珠,
灯距中到中35mm色温6500K。(圆灯模组, 白天蓝色, 晚上发白光)



平面图




白天效果



晚上效果(发白光)


楼体广告字四

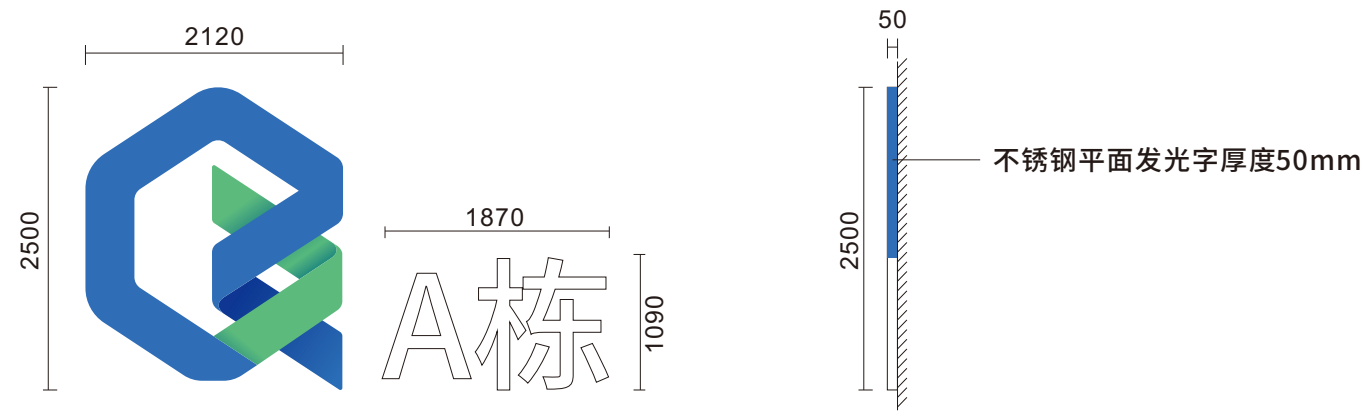

平面图




白天效果

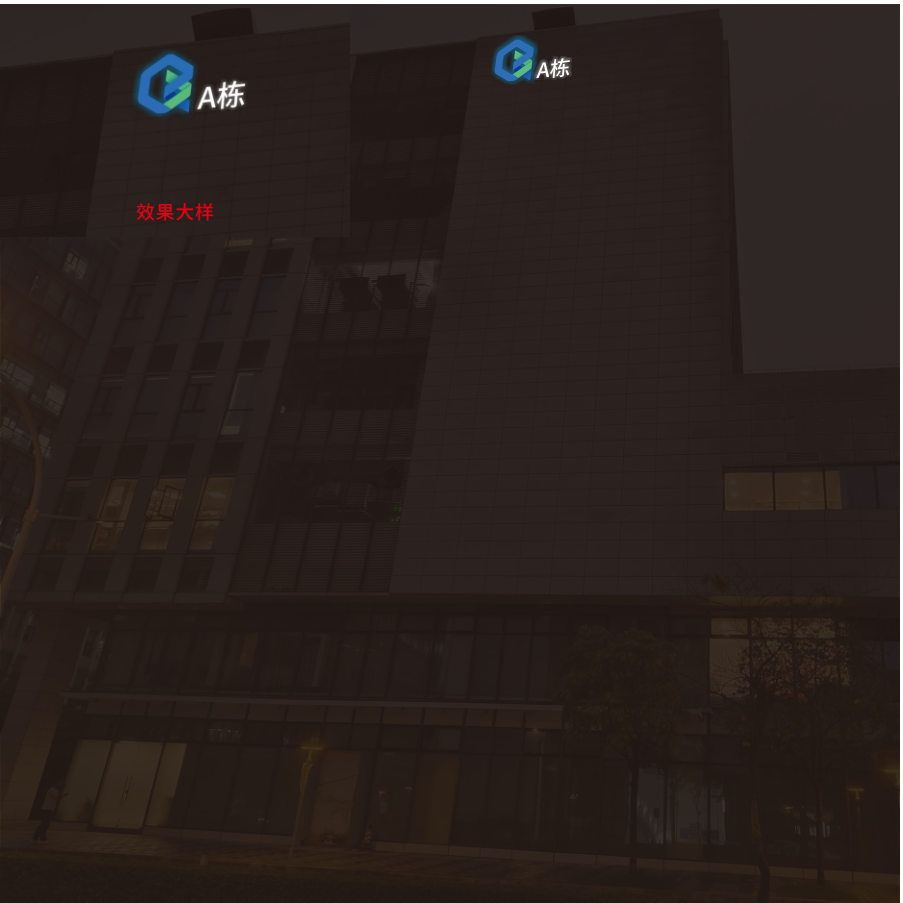

晚上效果


楼体广告字五

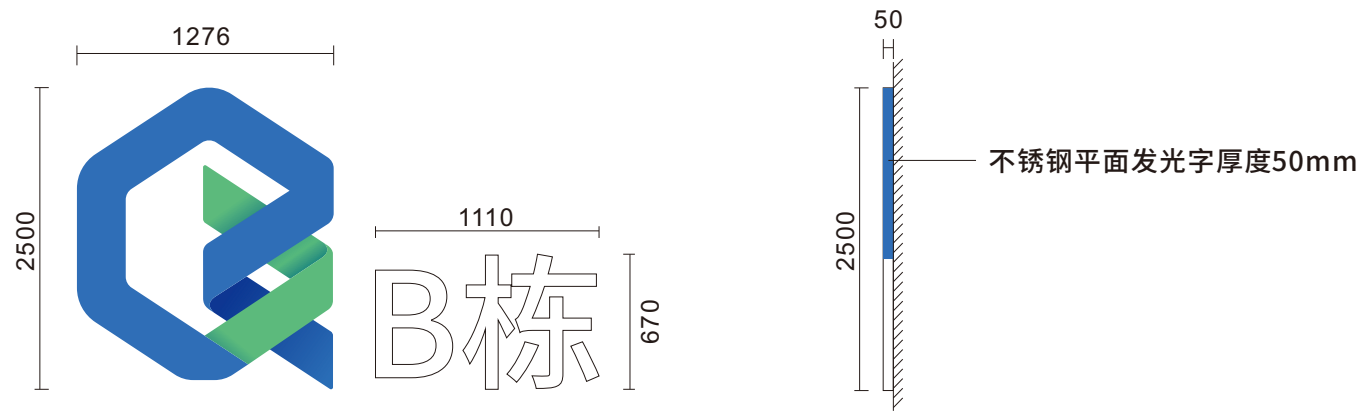

平面图




白天效果

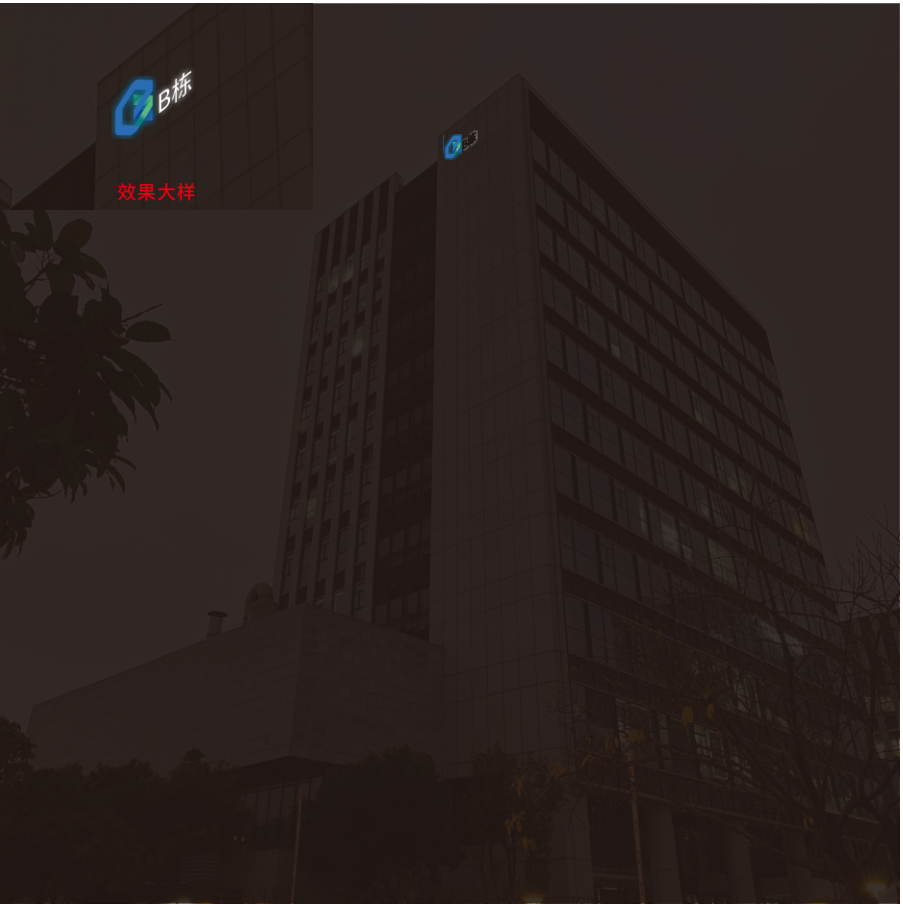

晚上效果


楼体广告字七

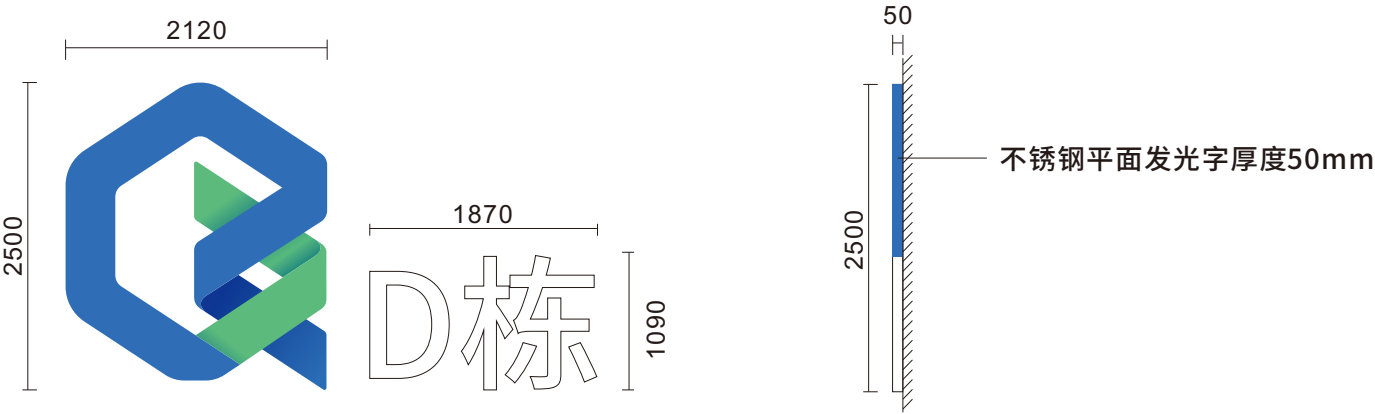

平面图



白天效果

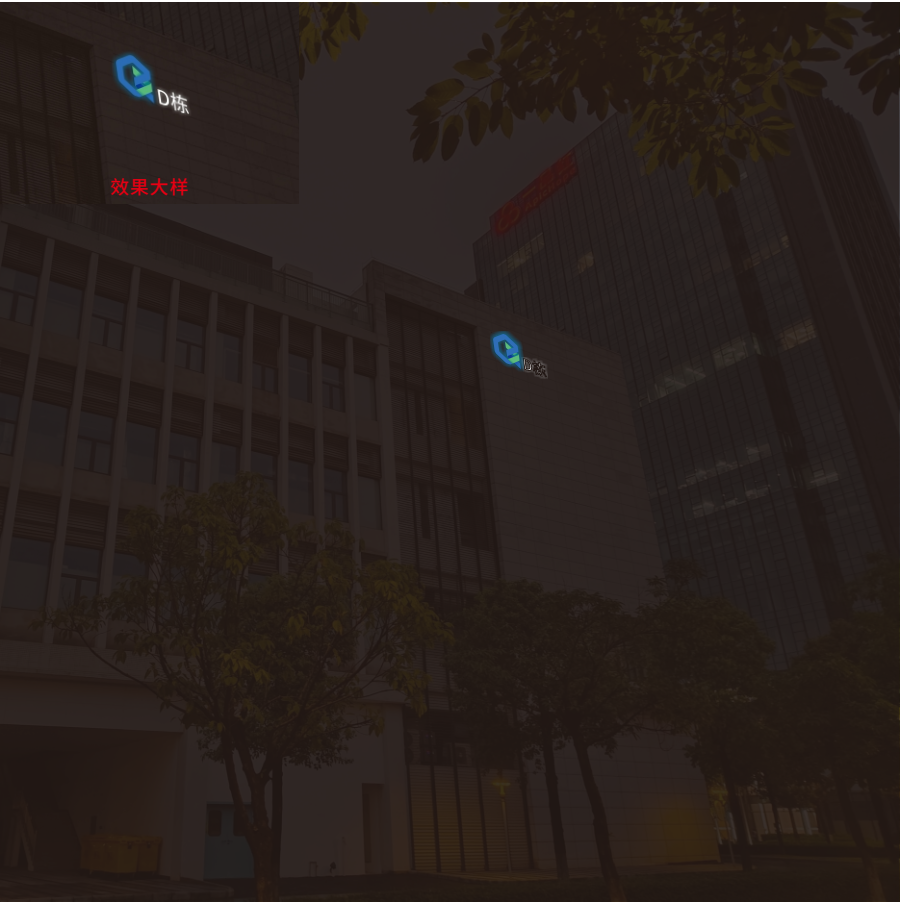

晚上效果